

**Xtreme**  
in innovation

**primus**  
*laundry equipment*

## LAVADORAS INDUSTRIALES DE BAJA CENTRIFUGACIÓN

### ***RX350 RX520***



#### DESCRIPCIÓN

- Bien anclada, de revoluciones normal 100 G-factor
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Xcontrol – programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Entradas de agua de mayor capacidad
- Gran válvula de desagüe (2xØ 76mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y descarga

#### OPCIONES

- Xcontrol Plus - mando plenamente programable
- Monedero (sistema central de pago)
- Paneles delantero y laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- EasySoap – conexión de detergentes líquidos
- Bombas de detergentes líquidos
- Conjunto de conexión para reciclar el agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Entrada de agua tercera



CONSTRUCCIÓN  
ERGONÓMICA



ORIFICIO GRANDE  
DE PUERTA



BAJO CONSUMO DE  
AGUA Y ENERGÍA

**cascade**  
drum




**supereco**

**POWERWASH**

**TRACE-TECH**



| TIPO                                           |               | RX350          | RX520          |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TAMBOR                                         |               |                |                |
| máxima capacidad 1:9                           | kg            | 37             | 58             |
| capacidad 1:10                                 | kg            | 33             | 52             |
| volumen del tambor                             | litros        | 332            | 520            |
| diámetro                                       | mm            | 914            | 914            |
| REVOLUCIONES                                   |               |                |                |
| revoluciones del lavado                        | rev./min.     | 38             | 38             |
| revoluciones de la centrifugación              | rev./min.     | 540            | 440            |
| G-FACTOR                                       |               | 150            | 100            |
| CALENTAMIENTO                                  |               |                |                |
| eléctrico                                      | kW            | 27             | 40,6           |
| a vapor                                        | bar           | 1 - 8          | 1 - 8          |
| agua caliente                                  | °C            | 90             | 90             |
| Ruido                                          | dB (A)        | < 65           | < 65           |
| Conexión del agua                              | BSP           | 3/4"           | 1"             |
| Presión del agua                               | kPa           | 100-800        | 100-800        |
| Presión del agua de reciclaje                  | kPa           | 300-500        | 300-500        |
| Caudal del agua por la válvula de alimentación | l/min         | 66-188         | 183-518        |
| Válvula de desagüe exterior                    | exterior Ø mm | 2x76           | 2x76           |
| Caudal del agua por la válvula de desagüe      | l/min         | 2x210          | 2x210          |
| Conexión del vapor                             | BSP           | 3/4"           | 3/4"           |
| Presión del vapor                              | kPa           | 100-800        | 100-800        |
| DIMENSIONES                                    |               |                |                |
| AxAxP                                          | mm            | 1500x1060x1030 | 1500x1060x1315 |
| DATOS DE TRANSPORTE                            |               |                |                |
| Peso bruto                                     | kg            | 425            | 535            |
| Peso neto                                      | kg            | 410            | 520            |
| Empaquetado AxAxP                              | mm            | 1625x1088x1060 | 1625x1088x1345 |

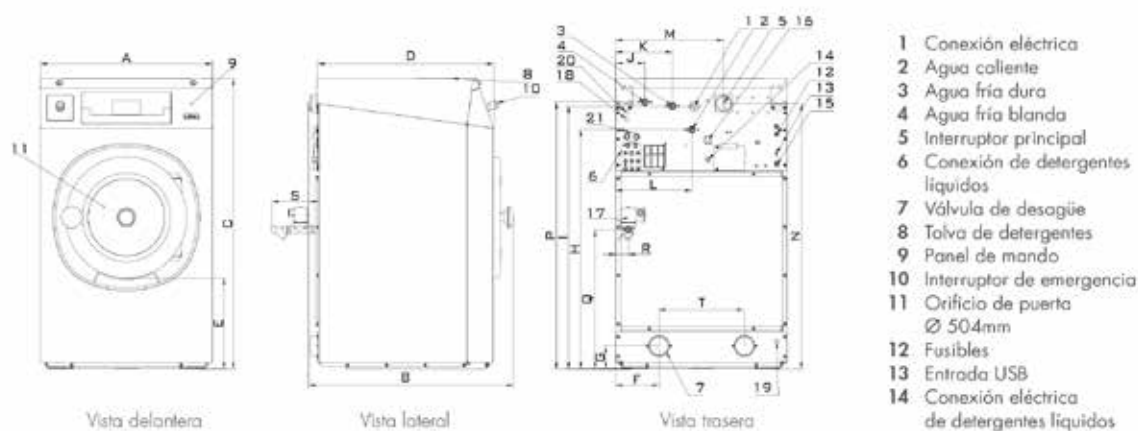

#### DIMENSIONES

|       | A                       | B    | C    | D    | E   | F   | G   | H    | I    | J   | K   | L   | M   | N    | P    | Q   | R  | S   | T   |
|-------|-------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|-----|-----|
| RX350 | 1060                    | 1030 | 1500 | 936  | 465 | 318 | 120 | 1326 | 1366 | 113 | 248 | 383 | 671 | 1349 | 1413 | 528 | 66 | 145 | 482 |
| RX520 | 1060                    | 1315 | 1500 | 1221 | 465 | 318 | 120 | 1414 | 1374 | 88  | 223 | 363 | 671 | 1349 | 1332 | 528 | 66 | 145 | 482 |
|       | ancho x profundo x alto |      |      |      |     |     |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |    |     |     |



La comunidad Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones.

GDL: Av. de la Paz 1101 • Colonia Mexicaltzingo • 44180

CDMX: Mariano Escobedo 724 D 104 • Colonia Anzures • Delegación Miguel Hidalgo • 11590

T. (33) 8526-2346, 3658-0745 y 1594 • ventas@hiwash.com.mx • gventas@maytagdemexico.com

